


R

HEAVY DUTY FLOOR MOUNTING RUBBER ISOLATOR

高荷载角型防振器

大负荷防振隔音材料

- 施工容易
- 亦可用于钢材支撑

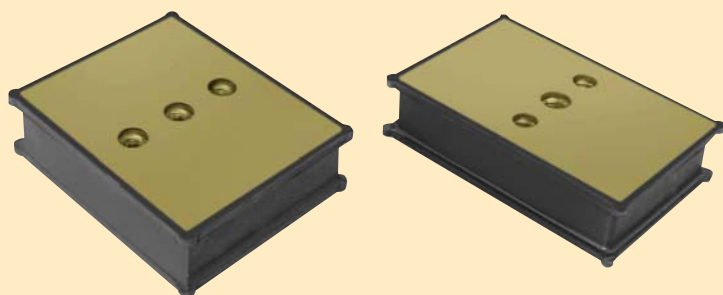


用途

大口径的垂直配管负荷支撑以及耐震防振动支撑、防振支撑材料等

安装场地

大型设备机器、立体停车场、机床、建筑承重体

构造



※A尺寸表示为螺纹深度。

产品型号/性能

型号	尺寸 (mm)				静态弹性系数 N/mm(kgf/mm)	最大载荷 N(kgf)	质量 kg
	W	L	Md	A			
R1414	140	140	M12	13	4864 (496)	29420 (3000)	2.7
R1417	140	170	M16	16	6590 (672)	39227 (4000)	3.3
R1421	140	210	M16	16	8875 (905)	49033 (5000)	4.0
R1625	160	250	M16	16	12925 (1318)	68647 (7000)	4.4
R2028	200	280	M16	16	20388 (2079)	98067 (10000)	7.6

※防震橡胶动态弹性系数等于静态弹性系数1.3倍。


号码	名称	材质
①	金属板	SS400钢
②	螺纹	SS400钢
③	橡胶本体	合成橡胶

- 请拧紧安装螺栓。
- 金属件为电镀锌表面处理。

备注

- 1.如有其他规格要求，请咨询。
- 2.设计和规格如有修改，恕不另行事先通知。

安装例

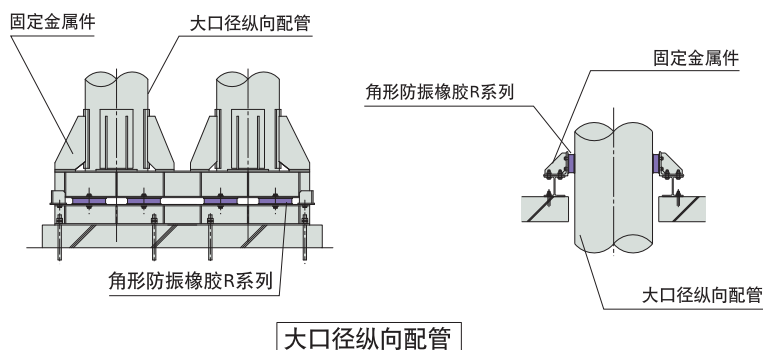

大口径纵向配管